



PRZEJŚCIE RUROCIĄGU PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

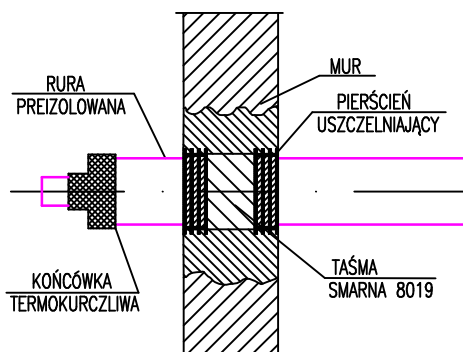

PRZEJŚCIE RUROCIĄGU PRZEZ ŚCIANĘ Z WYKORZYSTANIEM RURY WEJŚCIOWEJ (KOLANA W PIONIE)

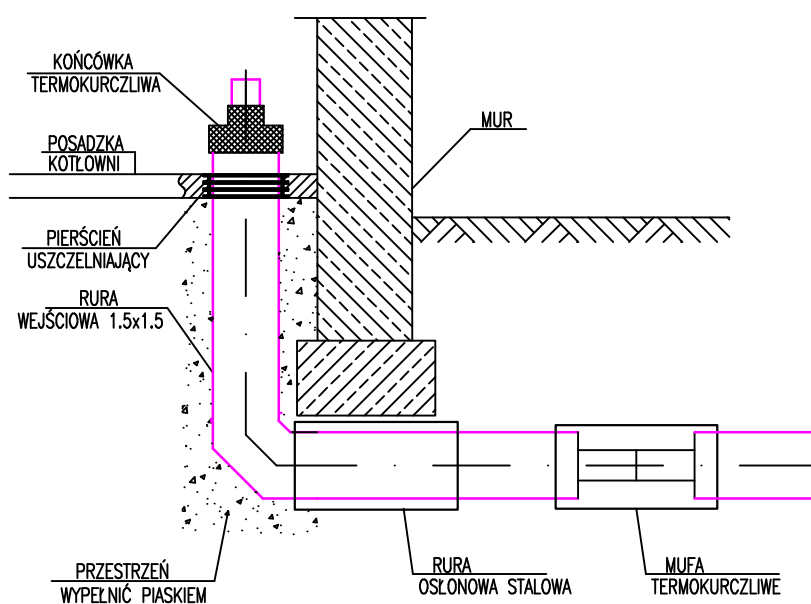

Jeśli rura wejściowa jest narażona na obciążenie boczne, lub grubość ściany wynosi ponad 10 cm, należy użyć więcej niż jednego kpl. pierścieni uszczelniających. Zapewnia to lepszy efekt izolacyjny. Pomiędzy rękawami stosuje się taśmę smarną – część nr 8019.

TYTUŁ PROJEKTU "Budowa osiedlowej kotłowni gazowej o mocy ok.0,5MW dla potrzeb c.o. wraz z przyłączami, oraz wymianą sieci ciepłej na preizolowaną na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "PŁYTA" w Przemyślu"

WYKONAWCA:

BUH >Eco-Tech< Andrzej Jarecki
ul. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl

INWESTOR:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "PŁYTA" w Przemyślu
ul. Ofiar Katynia 4; 37-700 Przemyśl

Obiekt

Budynek kotłowni gazowej o mocy ok.0,5MW wraz z przyłączami gazowym, energetycznym, wod.-kan.

Nazwa rysunku

SCHEMAT PRZEJŚCIA PRZE PRZEGRODY

Adres inwestycji

działki nr: 929, 926/1, 926/2, 926/5, 926/8; obręb 215, jednostka ewidencyjna 186.201_1 m. Przemyśl

Funkcja

Imię i nazwisko

Nr uprawnień/specjalność

Podpis

BRANŻA:

SANITARNA

Projektował:

mgr inż.
Dorota Wolak

PDK/0067/P005/06
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Wolak

STADIUM:

P.W.

Sprawdził:

mgr inż.
Andrzej Jarecki

BA-8386/3/88, 66/90
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

SKALA:

—

DATA:

maj 2021

NR RYS:

PZT-C06