



SCHEMAT UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

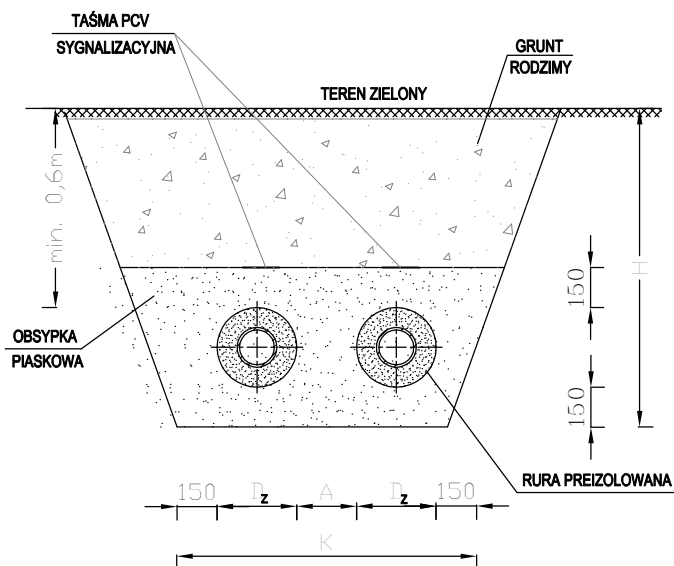

D _z mm	A _{min} mm	H _{min} mm	K _{min} mm
200	150	750	900
225	150	750	1000
250	150	800	1100
315	150	900	1200
355	150	1000	1300
400	200	1000	1400

Obsypkę o grubości 150 mm wykonać z piasku o granulacji 0-8 mm (dopuszczalna jest zawartość 15% kamieni o wymiarach 8-20 mm). Nie jest konieczne stosowanie rur osłonowych do przejść pod ulicami - należy zachować minimalną warstwę przykrycia gruntem około 400 mm od spodu podbudowy drogi do wierzchu rury preizolowanej.

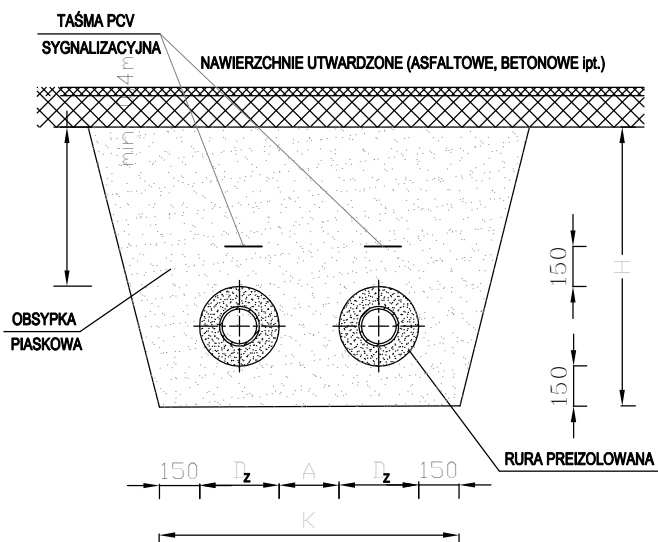

TYTUŁ PROJEKTU "Budowa osiedlowej kotłowni gazowej o mocy ok.0,5MW dla potrzeb c.o. wraz z przyłączami, oraz wymianą sieci ciepłej na preizolowaną na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "PŁYTA" w Przemyślu"

WYKONAWCA:	BUH >Eco-Tech< Andrzej Jarecki ul. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl			
INWESTOR:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "PŁYTA" w Przemyślu ul. Ofiar Katynia 4; 37-700 Przemyśl			
Obiekt	Budynek kotłowni gazowej o mocy ok.0,5MW wraz z przyłączami gazowym, energetycznym, wod.-kan.			
Nazwa rysunku	SCHEMAT UŁOŻENIA RUR PREIZOLOWANYCH W WYKOPIE			
Adres inwestycji	działki nr: 929, 926/1, 926/2, 926/5, 926/8; obręb 215, jednostka ewidencyjna 186.201_1 m. Przemyśl			
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień/specjalność	Podpis	BRANŻA: SANITARNA
Projektował:	mgr inż. Dorota Wolak	PDK/0087/P00S/06 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	<i>Wolak</i>	STADIUM: P.W.
Sprawdził:	mgr inż. Andrzej Jarecki	BA-8386/3/88, 66/90 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych		SKALA: -
				DATA: maj 2021
				NR RYS: PZT-C05